


角形鋼管柱用 (PBタイプ)

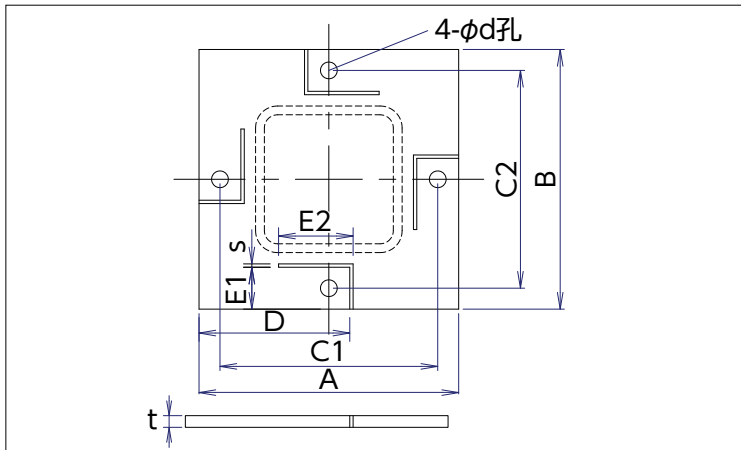

型式表示例

PB300-M-20

- ボルト径
- PINベースタイプ
- 柱サイズ
- PB:角形鋼管柱用

PBタイプ 型式一覧・部材寸法

	PINベース型式	回転ばね 定数 (kN・m/rad.)	ベースプレート各寸法(mm)										質量(kg)			中心鋼板 外径Bm (mm)	レベル 調整用 モルタル 外径Um (mm)
			A	B	C1	C2	D	E1	E2	s	t	φd	ベース プレート	アンカー ボルト 部品	セット 質量		
1	PB150-S-20	660	340	340	270	270	205	70	95	4	22	34	19	7	26	100	150
2	PB175-S-20	640	380	380	305	305	225	75	105	4	22	34	24	7	31	100	150
3	PB200-S-20	720	400	400	320	320	250	80	120	4	22	34	27	7	34	100	150
4	PB250-M-20	840	460	460	380	380	270	80	130	4	25	34	41	7	48	160	240
5	PB300-M-20	790	500	500	420	420	290	80	140	4	25	34	48	7	55	160	240
6	PB300-L-24	1,260	510	510	425	425	300	85	145	4	28	38	56	10	66	200	300
7	PB350-M-20	610	550	550	470	470	315	80	160	4	25	34	58	7	65	160	240
8	PB350-L-24	1,290	570	570	480	480	330	90	155	4	28	38	70	10	80	200	300
9	PB400-M-24	1,280	600	600	520	520	340	80	150	4	28	38	78	10	88	160	240
10	PB400-L-30	1,790	630	630	535	535	360	90	165	4	32	44	98	17	115	200	300
11	PB450-L-30	2,580	670	670	580	580	380	90	170	4	36	44	124	17	141	200	300
12	PB500-L-36	3,600	730	730	635	635	415	95	185	4	40	50	164	29	193	200	300

